

OPVASKESERIE

Zanussi underbords opvaskemaskine i standard Version har en kapacitet på 540 tallerkner pr. time (30 kurve i timen).

Opvaskemaskinen er beregnet til mindre køkkener som børnehaver, små caféer mv. Designet til at vaske tallerkner, bestik og glas.



400140

STANDARD VERSION

UNDERBORDS OPVASKEMASKINE **ZANUSSI** PROFESSIONAL

FUNKTIONER OG KONSTRUKTIONER

- ◆ Maskinen garanter altid en skyldevands temperatur på mindst 82,5°C (vand tilslutning minimum 2 bar og 50°C).
- ◆ 4 sekunders (variabel) pause efter vask og før skylning sikrer, at der ikke drypper snavset vand på rene punkter i slutningen af skyllecyklus.
- ◆ 2 vaskeprogrammer: 1. program på 120 sekunder til normalt snavset service og program 2 på 180 sekunder til meget snavset service.

* Tiden for vaskecyklusen kan variere i de tilfælde hvor indgangs vandtemperaturen er lavere ind angivet.

TEKNISKE DATA	
EGENSKABER	MODELLER
	NUC3DP 400146
NOT TRANSLATED	Pressure
Vandforsyning	
temperatur - °C	50
Vandforsyning	
hårdhed - °f	7-14
tryk - bar	2
Termometer	●
Afløbspumpe	●
Afspændingspumpe	●
Antal cyklusser	2
Længde på vaskeprogram - sek.	120/180
Kapacitet tallerkn./time	540
Kapacitet kurve/time	30
Udvendige mål - mm	
bredde	600
dybde	600
højde	820
Mål vasketank - mm	
bredde	500
dybde	500
højde	330
Vaskecyklus	
temperatur - °C	55-65
tankkapacitet - l.	33
pumpeeffekt - kW	0.736
elektriske elementer - kW	2
Varmtvandskyl	
varighed - sek.	16
temperatur - °C	80-90
vandforbrug - l./cyklus	3.3
Kapacitet i skyllevandstank - l.	5.8
Vandvarmerelementer - kW	4.5
Effekt - kW	
afløbspumpe	0.034
samlet installeret effekt	5.35
Støjniveau - dBA	<70
Nettovægt - kg	57
Forsyningspænding	400 V, 3N, 50
Kan konverteres til	230 V / 3 / 50 Hz; 230 V / 1+N / 50 Hz
STANDARDTILBEHØR	
BESTIKBØTTE GUL	1
OPVASKEKURV - 18 FLADE TALLERKENER	1


- ◆ Alle maskiner har glatte overflader og en vasktank med afrundede hjørner for at lette rengøringen.
- ◆ Front og side paneler, dør, vaske tank, filter og vaske-/skyllearme er udført i rustfri stål AISI 304.
- ◆ Ny forbedret svejsninger i 304L rustfri stål kar der gør det mere modstandsdygtig over for korrosion.
- ◆ Fuldautomatiske rengøringsprogram. Vaskepumpe tømmes maskinen helt for at sikre en højere grad af hygiejne når maskinen ikke anvendes.
- ◆ Vaske- og skyllearme udført i plastik er lette af demonterer.
- ◆ Den fysiske adskillelse af vask- og skyllekredsløbene forhindre , at opvaskevand og rent skyllevand kommer i kontakt med hinanden.

- ◆ PVC vandforsyning slange med metal-forbindelser kan modstå høje vandtryk.
- ◆ Helt lukket på bagsiden af en dækplade og med IPX4 vandbeskyttelse.
- ◆ Simpel kontrol panel med digital display gør det muligt at indstille /justere på vaske og skylletider.
- ◆ Den indbyggede Soft Start funktion gør at man skåner glas og andre lette elementer.
- ◆ Maskinen kan monteres under en bordplade eller på et understel

- ◆ Maskinen er forberedt for tilslutning af eksterne beholdere til afspændingsmiddel og sæbe.
- ◆ Forberedt for tilslutning til HACCP .
- ◆ 98% af materialet kan genanvendes. .
- ◆ CFC free emballage.
- ◆ Alle modeller opfylder de international standardkrav og er CE godkendte.
- ◆ Meget støjsvag
- ◆ Udviklet og fremstillet på ISO 9001 og ISO 14001 certificeret fabrik.

TILBEHØR	MODELLER
TILBEHØR	NUC3DP 400146
NOT TRANSLATED	864015
NOT TRANSLATED	864027
12 L EKSTERNT MANUELT AFKALKNINGSANLÆG	860412
4 BESTIKBØTTER GULE	865574
8 L EKSTERNT AUTOMATISK AFKALKNINGSANLÆG	860413
AFKALKNINGSANLÆG, SÆLGES IKKE I DANMARK	864017
AFSPÆNDINGSMIDDELS NIVEAU FØLER	864005
BESTIKBØTTE GUL	864242
GITTER TIL OPVASKEKURVE	867016
HACCP PRINTER KIT	864002
HÅRDHEDSMÅLER	864050
INTEGRATED HACCP KIT	864001
OPVASKEKURV - 18 FLADE TALLERKENER	867002
OPVASKEKURV - 48 SMÅ/24 STORE KOPPER	867007
OPVASKEKURV - 5 BAKKER 530X370MM	867006
RUSTFRI BAGPANEL TIL UNDERBORDSOPVASK	864246
RUSTFRI FILTER FOR LS5	864039
SÆBE NIVEAU FØLER	864004
SÆBEDOSERING	864218
SKYLLEPUMPE	860415
STAINLESS STEEL INLET HOSE KIT	864016
UNDERSTEL TIL OPVASKEMASKINE	860418



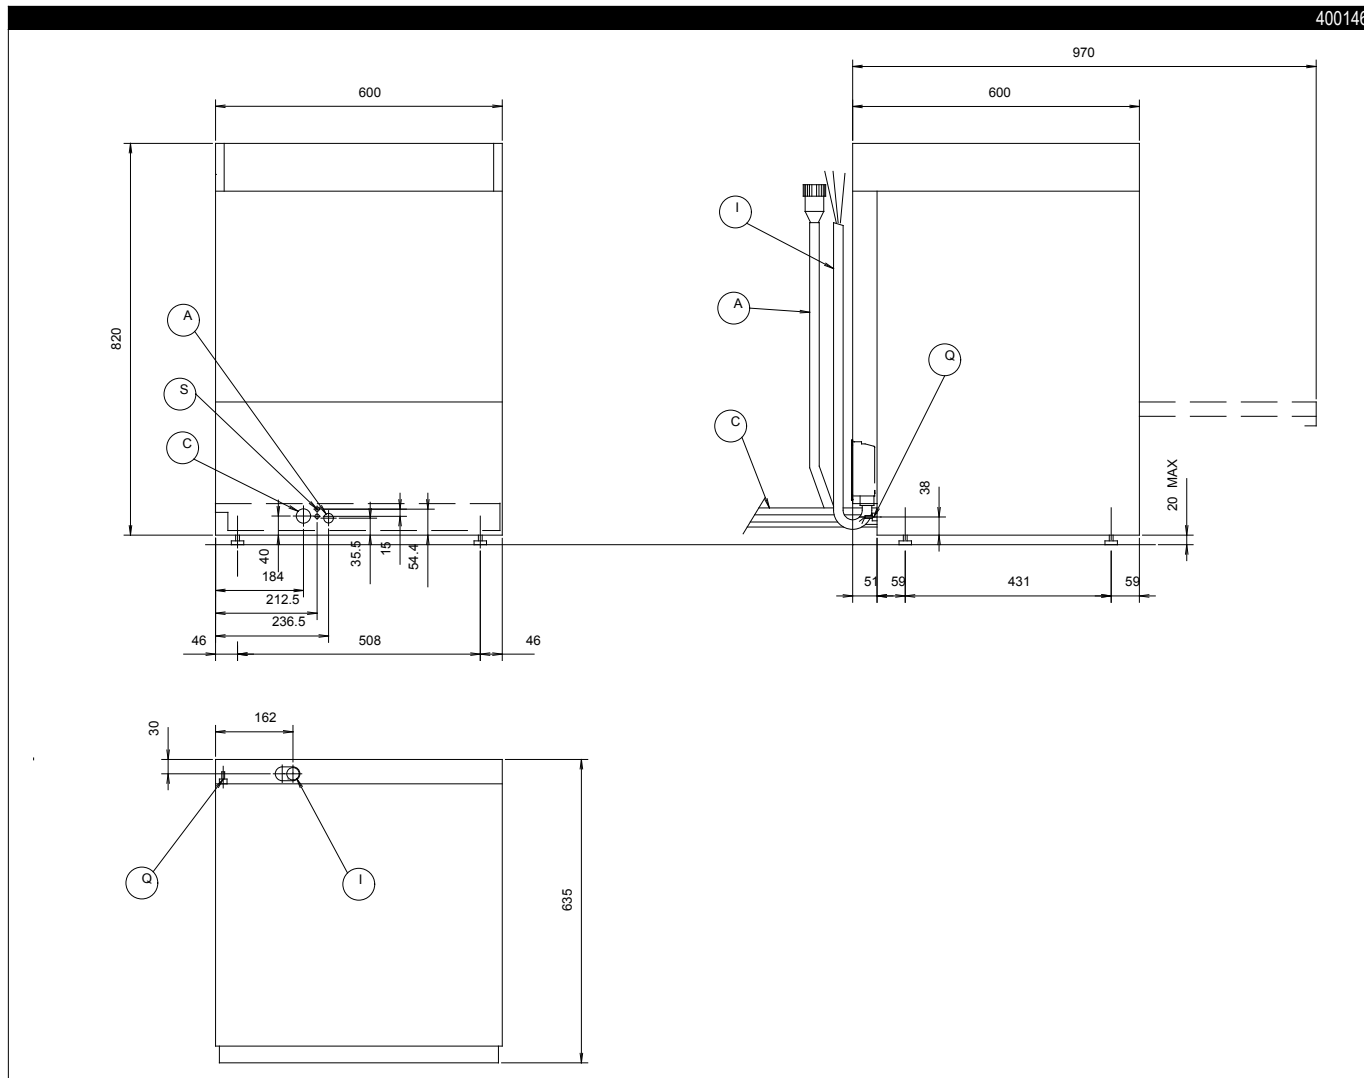

FORKLARING

	NUC3DP 400146
A - Varmtvandstilslutning	G 3/4"
C - Vandaflob	20.5mm
I - Eltilslutning	400 V, 3N, 50
Q - Equipotential forbindelse	●
S - Tilslutning for opvaskemidels dispenser	●



www.zanussiprofessional.com